

Basculeur mécanique

Caractéristiques et avantages

- Les basculeurs mécaniques PRESTO sont conçus pour des bacs de collecte mobiles spéciaux. La charge utile est d'environ 30 à 40 kg.
- Les basculeurs mécaniques sont caractérisés par une manipulation très aisée et n'ont pas besoin d'aménagement particulier ni d'une alimentation électrique.

 Conteneurs compacteurs | Compacteurs à vis | Presses à balles | Stations de transbordement et de transfert |
Dispositifs de levage - basculement
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters




Performance garantie

La construction robuste et rigide assure une longévité et une fiabilité élevées.

Les paliers très résistants à l'usure au niveau des pivots assurent un fonctionnement fiable.

Des composants de qualité supérieure garantissent un fonctionnement fiable et silencieux.

Bien entendu, nous utilisons uniquement des peintures sans chrome ni plomb. Vous pouvez choisir le coloris qui vous convient.

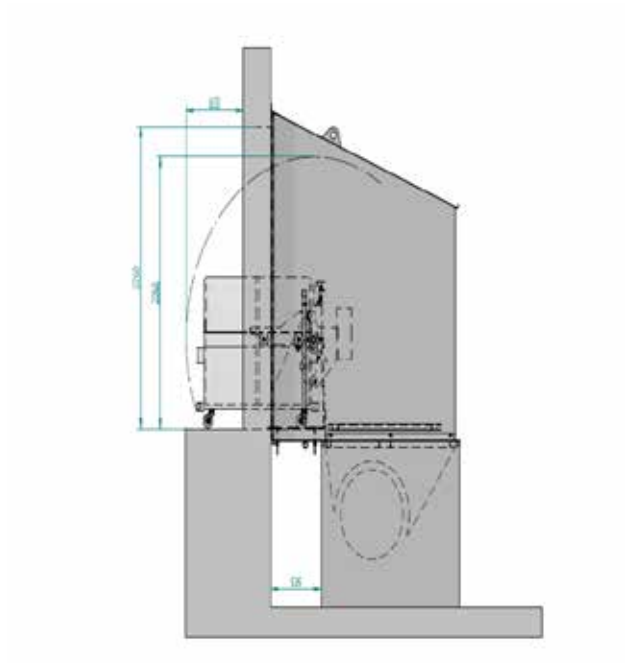

		ebenerdig	Rampe
Largeur (l)	mm	2060	1740
Hauteur (H)	mm	3100	2150
Hauteur quai	mm	0 - 300	1000 - 1500

Sous réserves d'évolutions techniques