


Stationäre Verdichter

 Container Pressen | Schneckenverdichter | Ballenpressen | Umlade- und Verschiebeanlagen | Hub-Kippvorrichtungen
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



Stationäre Verdichter

Vielseitig und effektiv

PRESTO Stationäre Verdichter sind überall dort einsetzbar, wo regelmäßig größere Mengen an Wertstoffen, Restmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbeabfall anfallen.

Die feste Presseinheit verdichtet durch ein horizontal gelagertes Pressschild das Material in einen angekoppelten Behälter.

Beim Transport des vollen PRESTO Pressbehälters bleibt die Presseinheit am Standort, damit erhöht sich auch die Fahrzeugauslastung.

Einfach und sicher

Funktionssicherheit und Bedienerfreundlichkeit sind eine Selbstverständlichkeit bei allen PRESTO Produkten. Nicht nur in der Anwendung, sondern auch bei der Integration ins Arbeitsumfeld.

Die Einsatzbereitschaft eines PRESTO Stationären Verdichters ist sofort gegeben, wenn die Maschine auf ihrem Fundament montiert und die Stromversorgung gewährleistet ist.



Sorgenfrei entsorgen

Die Wiederverwertung von Wertstoffen bzw. die Entsorgung von Reststoffen stellt eine wesentliche Aufgabe im Geschäftsbetrieb vieler Unternehmen dar. Die PRESTO Stationären Verdichter tragen maßgeblich zur Kostenminimierung bei.

Langjährige Erfahrung im Bereich der Umwelttechnik und modernste Entwicklungs- und Herstellungsverfahren ermöglichen uns die Fertigung von Produkten, die unseren Kunden als funktionales, kostengünstiges Bindeglied im Kreislauf von Wertstoffverdichtung und -entsorgung dienen.

Kundenindividuell einsetzbar






Überall, wo verschiedenste Materialien anfallen und entsorgt werden müssen, sind PRESTO Stationäre Verdichter einsetzbar.

Eine vielfältige Auswahl an Zubehör und die Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten erfüllen alle kundenspezifischen Anforderungen.

Wir erarbeiten individuell die optimale Lösung für Ihr Entsorgungsproblem.

Sprechen Sie uns an !

Merkmale und Nutzen

-  Ideale Voraussetzung für hohe Durchsatzmengen schaffen die große Einfüllöffnung und durch Leistungserhöhung angepassten Taktzeiten.
-  Die optimale Presskraft gewährleistet eine hohe Verdichtung des Materials.
-  Die Beschickungsart kann entsprechend den Anforderungen gewählt werden, eine Einbindung in den Produktionsprozess ist möglich.
-  Das Pressschild ist vierfach mit Polyamiden gelagert und gewährleistet einen sicheren und wartungsarmen Betrieb.
-  Die problemlose Entleerung ist durch eine konische Bauweise der Pressbehälter gesichert.



Garantiert leistungsstark

Die robuste, hochwertig verarbeitete Stahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.


Durchgehend verschweißten PRESTO Pressbehälter sichern die Aufnahme der Presskraft und verhindern gleichzeitig eine Hinterrostung.

Eine sichere und schnelle Öffnung der Entleerungsklappe ermöglicht die seitlich bedienbare Zentralverriegelung.

Hochwertige Bauteile garantieren Funktionssicherheit sowie den wartungs- und geräuscharmen Einsatz von < 75 dB (A).

Die Verwendung blei- und chromatfreier Lacke ist selbstverständlich, die Bestimmung eines Farbtons Ihrer Wahl ist möglich.

for your **pressing** issues

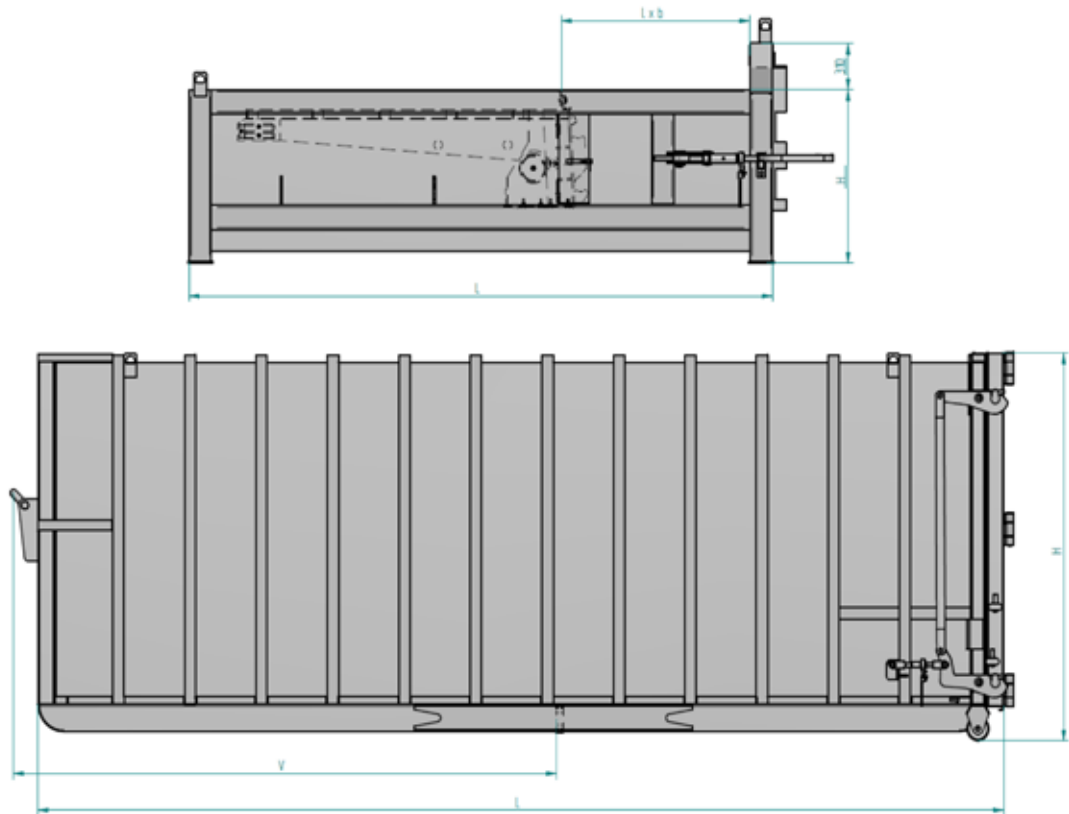

		SHD 1200	SHD 1600	SHD 1800	SHD 2200	SHD 2500	SHD 3000
Länge (L)	mm	3400	4200	4600	5400	6000	7180
Breite (B)	mm	1620	1620	1620	1620	1620	1620
Höhe (H)	mm	1140	1140	1140	1140	1140	1140
Einfüllöffnung	mm	960 x 1460	1360 x 1460	1560 x 1460	1960 x 1460	2260 x 1460	2760 x 1460
Hublänge	mm	1400	1800	2000	2400	2700	3200
Presskolbenfläche (h x b)	mm	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650
Hubvolumen	m ³	1,1	1,4	1,6	2	2,3	2,8
Presskraft	kN	300	300	300	400	400	400
spez. Presskraft	kN/m ²	316	316	316	421	421	421
Taktzeit	s	30	38	42	34	38	45
Maschinengewicht	kg	3200	3500	4250	5000	6400	8800
Motorleistung	kW	7,5	7,5	7,5	15	15	15
Elektroanschluss		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz					

Technische Änderungen vorbehalten

Behälter		MB 16	MB 20	MB 25	MB 28	MB 30
Inhalt	m ³	16	20	25	28	30
Länge (L)	mm	4240	5030	5940	6490	6953
Breite (B)	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Höhe (H)	mm	2350	2350	2550	2550	2550
Verriegelungsmaß (V)	mm	2655	3050	3505	3775	4010
Maschinengewicht	kg	2600	2800	3000	3100	3200

Behälter für Absetzkipper auf Anfrage

GTS Transportsysteme AG
 Zürcherstrasse 63 | CH-8604 Volketswil
 Fon +41 44 780 7277 | Fax +41 44 780 9129
 info@gtsag.ch | www.gtsag.ch

PRESTO GmbH & Co. KG
 Gewerbepark 4 | D-49196 Bad Laer
 Fon +49 5424 2927-0 | Fax +49 5424 2927-90
 kontakt@presto.eu | www.presto.eu